


CM autoadescenti

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI SELF PRIMING ENGINE PUMPS

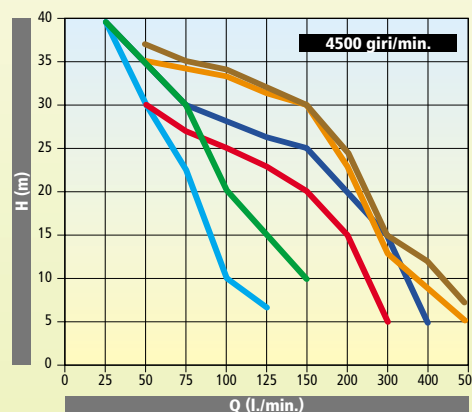

Motopompe autoadescenti portatili, particolarmente adatte per l'approvvigionamento e la distribuzione di acque pulite e chiare in agricoltura, in giardino e dove non è disponibile un collegamento elettrico.

Selfpriming hand-carry motor pumps, particularly suitable to supply and distribute clean water for agricultural and gardening purposes, when an electrical connection is not possible.

Limiti d'impiego:

- pressione max. d'esercizio (CM46) 4 bar
- pressione max. d'esercizio (CM80-CM90) 6 bar
- temperatura liquido fino a 35°C
- temperatura ambiente fino a 40°C
- altezza d'aspirazione manom. fino a 8 mt
- servizio continuo

Motore:

- motore a scoppio a 2 tempi
- miscela 5% (20:1)

Materiali:

- corpo pompa, supporto e girante: (CM25-CM46-CM80Al) Alluminio (CM80-CM90) Ghisa
- albero motore Acciaio Aisi 416
- tenute meccaniche Ceramica/Carbone

Accessori: carrello C/90 (CM90)

Operating conditions:

- max. working pressure (CM46) 4 bar
- max. working pressure (CM80-CM90) 6 bar
- liquid temperature up to 35°C
- ambient temperature up to 40°C
- total suction lift up to 8 m
- continuous duty

Motor:

- two stroke engine
- mixture 5% (20:1)

Materials:

- pump body, motor bracket and impeller: (CM25-CM46-CM80Al) Alluminium; (CM90) Cast iron
- motor shaft Steel Aisi 416
- mechanical seal ceramic/carbon

Accessories: trolley C/90 (CM90)

TIPO Motopompa 2 tempi TYPE Motor pump 2 strokes	Potenza nom. P2 Nominal power P2 HP	Cilindrata Displacement Cm ³	Giri R.p.m	Q = PORTATA / CAPACITY											DNA	DNM	PESO WEIGHT Kg	
				m ³ h	1.5	3	4.5	6	7.5	9	12	18	24	30				
				l./min.	25	50	75	100	125	150	200	300	400	500				
CM 25/1A	1	25	4500	H Prevalenza m Head	40	30	22	10	7							1"	1"	5.3
CM 46/1A	2	48	4500		40	35	30	20	15	10						1"	1"	9.2
CM 80/1A/Al	3	79	4500			30	27	25	23	20	15	5				1 1/2"	1 1/2"	19.3
CM 80/1A	3	79	4500				30	28	26	25	20	15	5			1 1/2"	1 1/2"	21.7
CM 90/1A	3.5	97.96	4500				35	34	33	31	30	23	13	9	5	1 1/2"	1 1/2"	22.7
CM 90/2A	3.5	97.96	4500				37	35	34	32	30	24	15	12	7	2"	2"	22.7