

# BOL. INTERKA WSB/ ZSB

BOLLITORE ACCIAIO AL CARBONIO COIBENTATO RIGIDO  
SCAMBIATORE DI CALORE INTERCAPEDINE IN ACCIAIO RIVESTITO IN POLYWARM O ZINCATO




Capacità	BOL. INTERKA WSB POLYWARM	Superficie Scambiatori	Potenza	Tempo di messa a regime	Produzione A.C.S.		Peso
litri	CODICE	litri	KW	min	lt/h	lt/10'	Kg
80	3203160310001	0,36	8	27	190	112	24
100	3203160310002	0,54	11	24	263	144	30
150	3203160310003	0,82	15	26	372	212	41
200	3203160310004	1,00	20	25	508	285	49
300	3203160310005	1,75	24	31	606	401	65

ACCUMULO		SCAMBIATORE	
Pmax	Tmax	Pmax	Tmax
6 bar	90° C	1,5 bar	99° C

Capacità	BOL. INTERKA ZSB ZINCATO	Superficie Scambiatori	Potenza	Tempo di messa a regime	Produzione A.C.S.		Peso
litri	CODICE	litri	KW	min	lt/h	lt/10'	Kg
80	3203160170001	0,36	8	27	190	112	24
100	3203160170002	0,54	11	24	263	144	30
150	3203160170003	0,82	15	26	372	212	41
200	3203160170004	1,00	20	25	508	285	49
300	3203160170005	1,75	24	31	606	401	65

ACCUMULO		SCAMBIATORE	
Pmax	Tmax	Pmax	Tmax
6 bar	60° C	1,5 bar	95° C

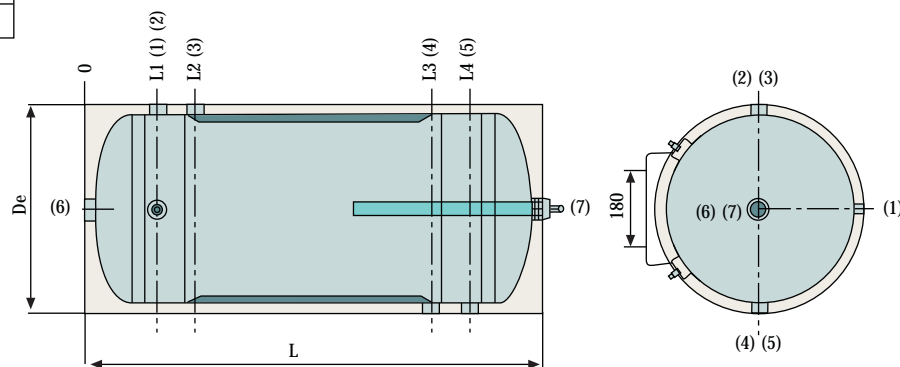

Capacità	De	L	L1	L2	L3	L4	2-3-4-5
litri							Connessioni Gas F
80	456	770	165	260	510	705	1"
100	456	920	165	260	660	755	1"
150	510	1086	173	268	818	913	1"
200	560	1170	190	285	885	980	1"
300	610	1590	200	295	1295	1390	1"