


IDRANTE SOTTOSUOLO ATTACCO FILETTATO UNI 810



DESCRIZIONE	
1	Flangia d'ingresso
2	Idrante sottosuolo
3	Quadro di manovra
4	Sbocco a vite con filettatura UNI 810
5	Coperchio di protezione
6	Catena reggitappo
7	Scarico automatico antigelo

Entrata	Sbocco	H	A	B	codice
DN 50	DN 45	450	160	260	ID181TFI
DN 65	DN 70	450	185	301	ID181UFI
DN 80*	DN 70	450	200	301	ID181VFI

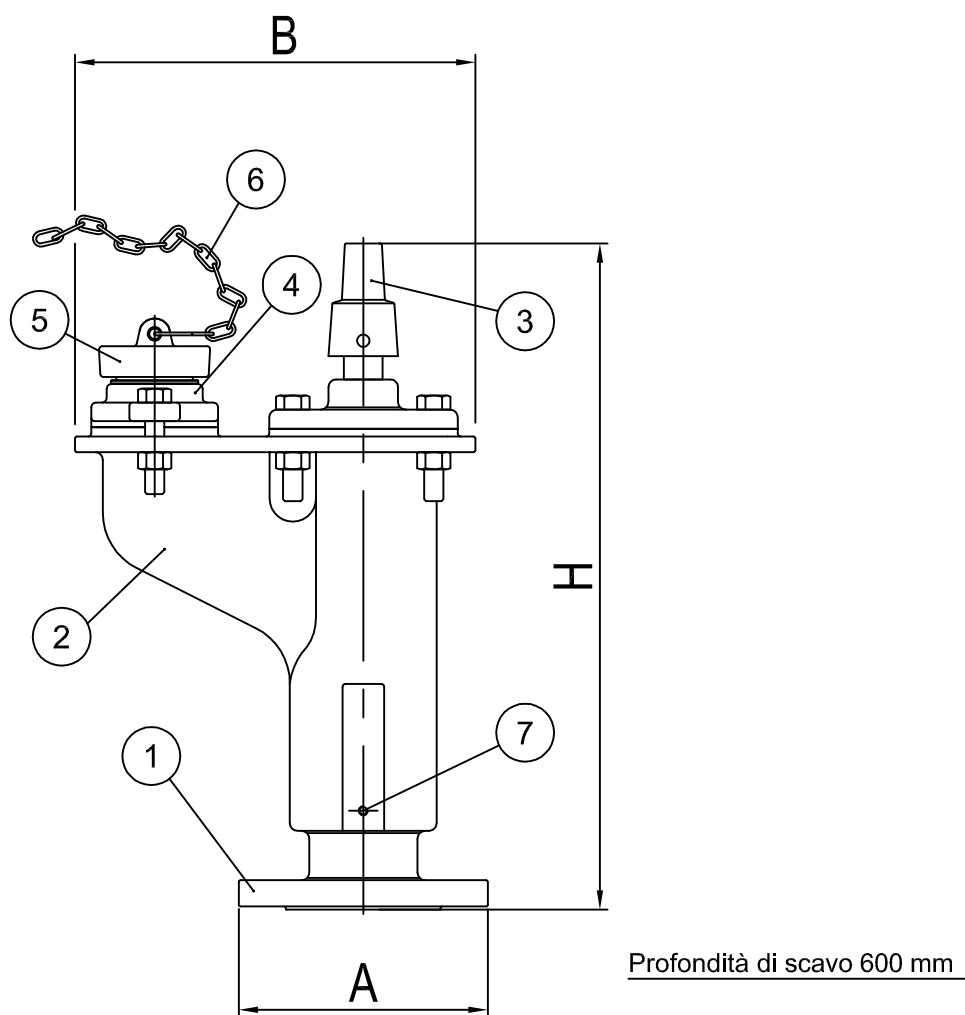

*a norma UNI EN 14339 CE CPR

COMPOSIZIONE PRINCIPALE	Ghisa UNI EN 1503-3, ottone EN 1982, gomma EN 681-1
ATTACCO RETE IDRICA	Flangia riferimento UNI EN 1092-2 PN16
PRESSIONE ESERCIZIO massima	1,6 MPa (16 bar)
TRATTAMENTO SUPERFICIE	Verniciatura interna ed esterna a polveri epossidiche



R.M. MANFREDI S.n.c.

di Manfredi Mario e Carla
FORNITURE ANTINCENDIO - RUBINETTERIA IDRAULICA
 Loc. Orsanvenzo, 33 - 13018 Valduggia (Vercelli), Italia
 Tel: +39 0163 47252 - Fax: +39 0163 48143
 e-mail: info@rmanfredi.com - web: www.rmanfredi.com



SCHEDA TECNICA RM

art. **146**

DATA: 23/06/2014 Controllato: