CARTUCCE e RICAMBI

Gamma di cartucce filtranti per ogni settore di applicazione, utilizzabili in ambito domestico e professionale. Indicate per il trattamento e per la filtrazione dell'acqua. Realizzate nel rispetto delle normative vigenti in materia di salute pubblica e tutela dell'ambiente.
L'impiego di materiali atossici di alta qualità ed una costante ricerca in nuove tecnologie per il trattamento delle acque potabili, garantiscono prodotti affidabili e ad alte prestazioni.
Disponibili in più dimensioni e con diverse modalità di filtrazione, risultano compatibili con tutti i contenitori porta cartuccia GF.
Prodotti di consumo da smaltire in conformità con le leggi vigenti.

Cartucce CFA | filato di propilene avvolto

CFA

Materiali atossici

Anima interna: polipropilene a rete, aperta su entrambe le estremità.

Setto filtrante: filato di polipropilene a diverse porosità, in base alla trama e alla tensione di avvolgimento.

Applicazioni:
Stabili e robuste. Efficaci nella rimozione di sedimenti solidi, sabbia, limo, ruggine e particolato presente nell'acqua.

Usi Domestici:
Protezione di lavatrici, boiler ed altre installazioni domestiche. Acqua destinata all'uso potabile.

Usi Tecnici:
Pre-filtro per pompe, impianti di irrigazione, protezione di impianti industriali, impieghi con acqua o, previo verifica, con altri liquidi in campo chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico.

Manutenzione	Nessuna
Durata media	3-6 mesi
Temperatura max d'esercizio	45°C (113° F)

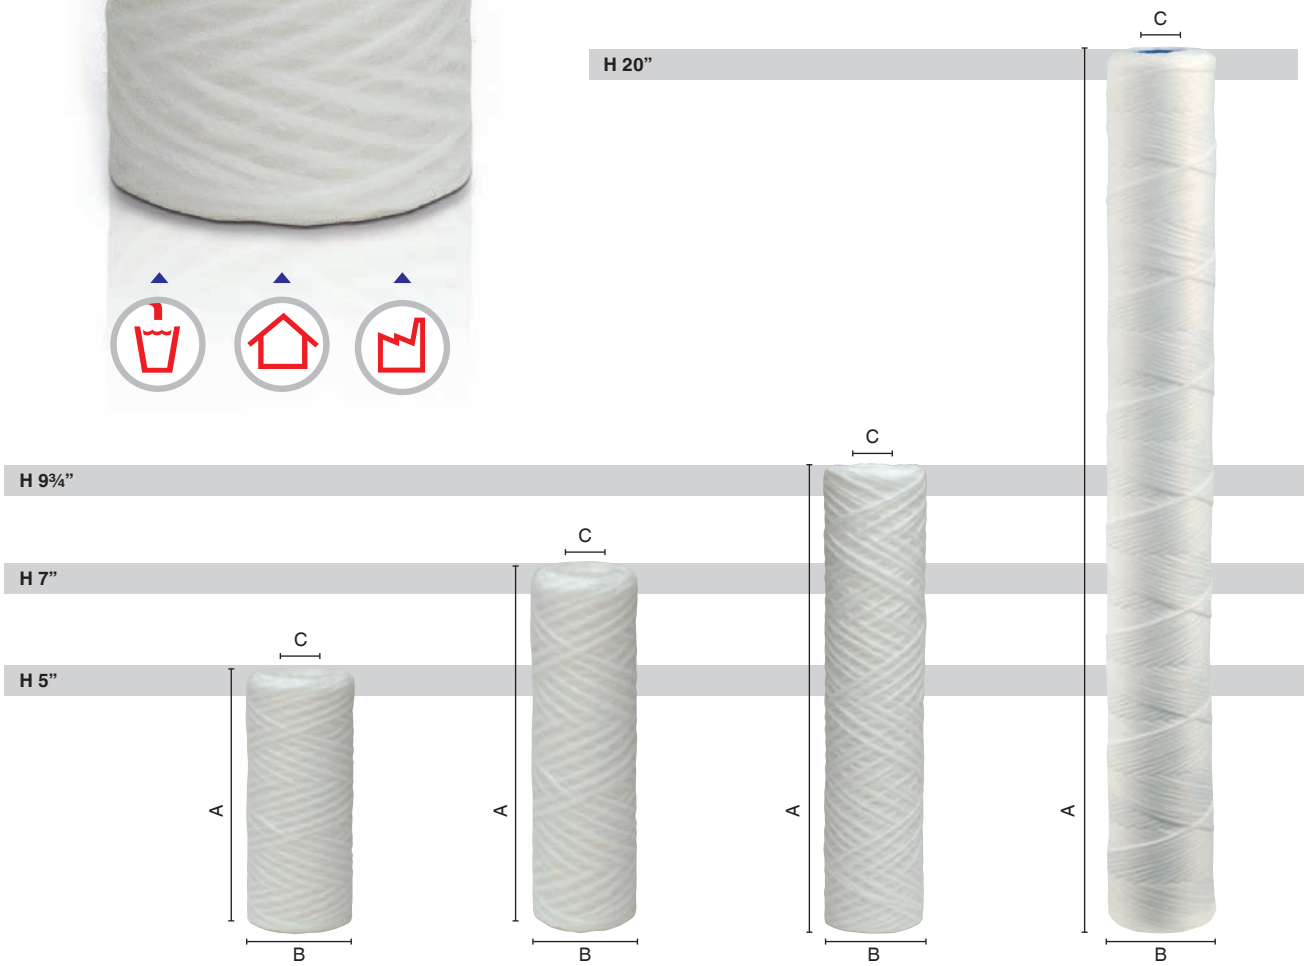

name	CFA H5	CFA H7	CFA H9¾	CFA H20
A mm	125	173	250	505
B mm	60	60	60	60
C mm	28	28	28	28
portata l/h	500	700	1000	2000

Cartuccia CFA H5

- Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
- Anima interna: polipropilene.
- Setto filtrante: filato di polipropilene.
- Conforme al DM 174/2004

Applicazioni:
Filtrazione di: sabbia, scaglie, limo, ruggine, materiale fine.

Usi Domestici:
Protezione di lavatrici, boiler ed altre installazioni domestiche.

Usi Tecnici:
Pre-filtro per pompe, impianti di irrigazione, protezione di impianti industriali, impieghi con acqua o, previo verifica, con altri liquidi in campo chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico.

8504.8331



Manutenzione	Nessuna
Durata media	3-6 mesi
Temperatura max d'esercizio	45°C (113° F)

Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm	H	µm	A mm	B mm	C mm
8500.8358	CFA 5 mignon	8004779583582	12	0,740	0,006	23 x 15,5 x 15,7	5"	50	125	50	28
8500.9343	CFA 5	8004779002533	12	0,950	0,006	24,8 x 16,3 x 15,3	5"	5	125	60	28
8500.9330	CFA 5	8004779093302	12	0,950	0,006	24,8 x 16,3 x 15,3	5"	10	125	60	28
8500.9331	CFA 5	8004779093319	12	0,950	0,006	24,8 x 16,3 x 15,3	5"	20	125	60	28
8504.8331	CFA 5	8004779000270	6	0,750	0,010	19 x 30 x 18	5"	50	125	60	28

Cartuccia CFA H7

- Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
- Anima interna: polipropilene.
- Setto filtrante: filato di polipropilene.
- Conforme al DM 174/2004

Applicazioni:
Filtrazione di: sabbia, scaglie, limo, ruggine, materiale fine.

Usi Domestici:
Protezione di lavatrici, boiler ed altre installazioni domestiche.

Usi Tecnici:
Pre-filtro per pompe, impianti di irrigazione, protezione di impianti industriali, impieghi con acqua o, previo verifica, con altri liquidi in campo chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico.

Manutenzione	Nessuna
Durata media	3-6 mesi
Temperatura max d'esercizio	45°C (113° F)

Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm	H	µm	A mm	B mm	C mm
8500.9326	CFA 7	8004779005589	40	5,600	0,037	52 x 32 x 22	7"	20	163	60	28

CFA

Cartuccia CFA H9¾ e H9¾ T/2

- Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
- Anima interna: polipropilene.
- Setto filtrante: filato di polipropilene.
- Conforme al DM 174/2004

Applicazioni:
Filtrazione di: sabbia, scaglie, limo, ruggine, materiale fine.

Usi Domestici:
Protezione di lavatrici, boiler ed altre installazioni domestiche.

Usi Tecnici:
Pre-filtro per pompe, impianti di irrigazione, protezione di impianti industriali, impieghi con acqua o, previo verifica, con altri liquidi in campo chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico.

8504.8335

Manutenzione	Nessuna
Durata media	3-6 mesi
Temperatura max d'esercizio	45°C (113° F)

Lotto minimo 300 pz

Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm	H	µm	A mm	B mm	C mm
8500.9337*	CFA 9¾	8004779093371	30	4,500	0,033	38,5 x 29 x 30	9" ¾	1	250	60	28
8500.9344	CFA 9¾	8004779093449	30	4,500	0,033	38,5 x 29 x 30	9" ¾	5	250	60	28
8500.9336	CFA 9¾	8004779093364	30	4,500	0,033	38,5 x 29 x 30	9" ¾	10	250	60	28
8500.9335	CFA 9¾	8004779093357	30	4,500	0,033	38,5 x 29 x 30	9" ¾	20	250	60	28
8500.9332	CFA 9¾	8004779093326	30	4,500	0,033	38,5 x 29 x 30	9" ¾	30	250	60	28
8500.9333	CFA 9¾	8004779093333	30	4,500	0,033	38,5 x 29 x 30	9" ¾	50	250	60	28
8500.9334*	CFA 9¾	8004779093340	30	4,500	0,033	38,5 x 29 x 30	9" ¾	100	250	60	28
8500.9325	CFA 9¾ T2	8004779008887	30	5,000	0,033	38,5 x 29 x 30	9" ¾	20	250	60	28
8504.8335	CFA 9¾	8004779000287	6	1,320	0,017	37 x 24 x 19,5	9" ¾	50	250	60	28

CFA

CARTUCCE E RICAMBI

CFA

Cartuccia CFA H20

- Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
- Anima interna: polipropilene.
- Setto filtrante: filato di polipropilene.
- Conforme al DM 174/2004

Applicazioni:
Filtrazione di: sabbia, scaglie, limo, ruggine, materiale fine.

Usi Domestici:
Protezione di lavatrici, boiler ed altre installazioni domestiche.

Usi Tecnici:
Pre-filtro per pompe, impianti di irrigazione, protezione di impianti industriali, impieghi con acqua o, previo verifica, con altri liquidi in campo chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico.

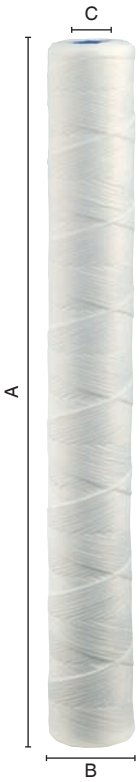

Manutenzione	Nessuna
Durata media	3-6 mesi
Temperatura max d'esercizio	45°C (113° F)

Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm	H	µm	A mm	B mm	C mm
8500.9345	CFA 20	8004779093456	6	3,000	0,016	60 x 20 x 12	20"	5	505	60	28
8500.9346	CFA 20	8004779093463	6	2,000	0,016	60 x 20 x 12	20"	10	505	60	28
8500.9350	CFA 20	8004779093500	6	2,000	0,016	60 x 20 x 12	20"	20	505	60	28
8500.9351	CFA 20	8004779002540	6	2,000	0,016	60 x 20 x 12	20"	30	505	60	28
8500.9352	CFA 20	8004779002557	6	2,000	0,016	60 x 20 x 12	20"	50	505	60	28

Cartucce CFS | rete

CFS

Materiali atossici

Modello da H 9¾": Armatura interna ed esterna e piattelli in poliammide (PA) rinforzata.
Modello da H 5": dotato solo di armatura esterna in polipropilene (PP) rinforzato.
Modello da H 3":dotato solo di armatura esterna in polipropilene (PP).

Guarnizione: gomma termoplastica morbida, per una tenuta idraulica garantita.

Setto filtrante di rete poliestere (PES).

Applicazioni:
Elevata qualità e robustezza. Efficaci nella rimozione per la rimozione di sedimenti solidi, sabbia, limo, ruggine e particolato presente nell'acqua. Facili da pulire grazie ai componenti completamente separabili. Assicurano un flusso costante e basse perdite di carico.

Usi Domestici:
Protezione di lavatrici, boiler ed altre installazioni domestiche. Acqua destinata all'uso potabile.

Usi Tecnici:
Pre-filtro per pompe, impianti di irrigazione, protezione di impianti industriali, impieghi con acqua o, previo verifica, con altri liquidi in campo chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico.

Manutenzione	lavaggio ogni 3 mesi
Durata media	24 mesi ≃
Temperatura max d'esercizio	45°C (113° F)

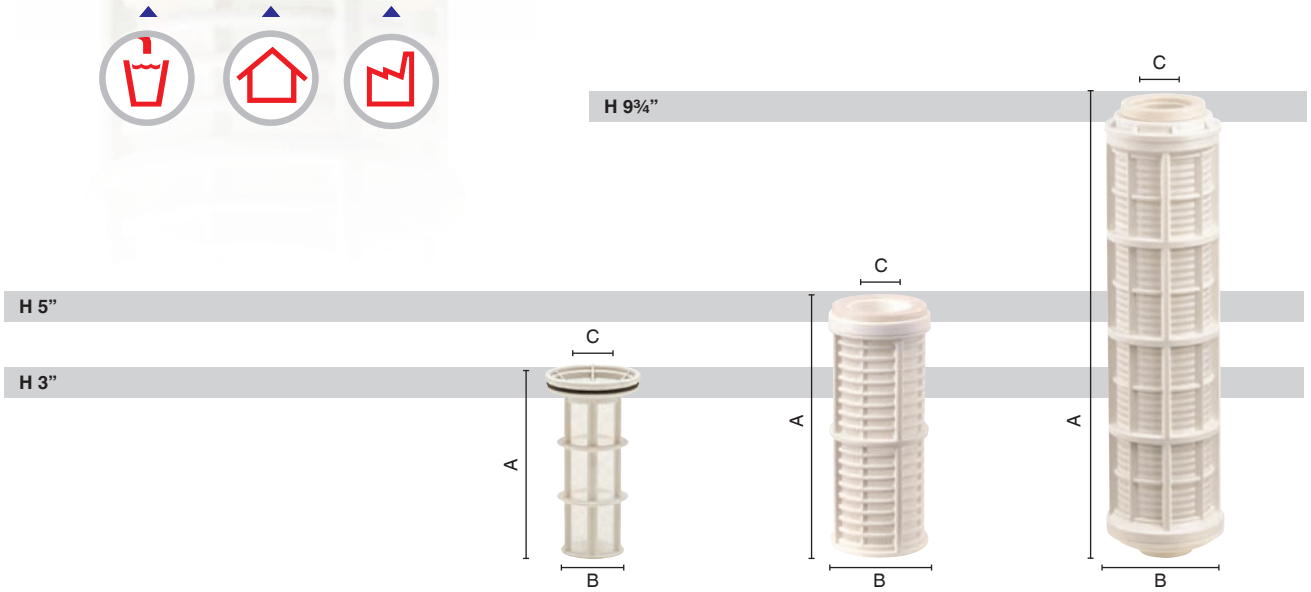

name	CFS H3	CFS H5	CFS H9¾
A mm	80	125	250
B mm	30	50	70
C mm	20	28	28
portata l/h	600	800	1600

CFS

Cartuccia CFS H3 - H5 - H9¾

- Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
- Modello da H 9¾":Armatura interna ed esterna, piattelli: poliammide rinforzata.
  Modello da H 5": dotato solo di armatura esterna in polipropilene(PP) rinforzato.
  Modello da H 3": dotato solo di armatura esterna in polipropilene(PP).
- Setto filtrante: rete PES - Poliestere.
- Guarnizioni: gomma termoplastica morbida.
- Conforme al DM 174/2004.

Applicazioni:
Filtrazione di: sabbia, scaglie, limo, ruggine, materiale fine.

Usi Domestici:
Protezione di lavatrici, boiler ed altre installazioni domestiche.
Acqua destinata all'uso potabile.

Usi Tecnici:
Pre-filtro per pompe, impianti di irrigazione, protezione di impianti industriali, impieghi con acqua o, previo verifica, con altri liquidi in campo chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico.

8504.8300

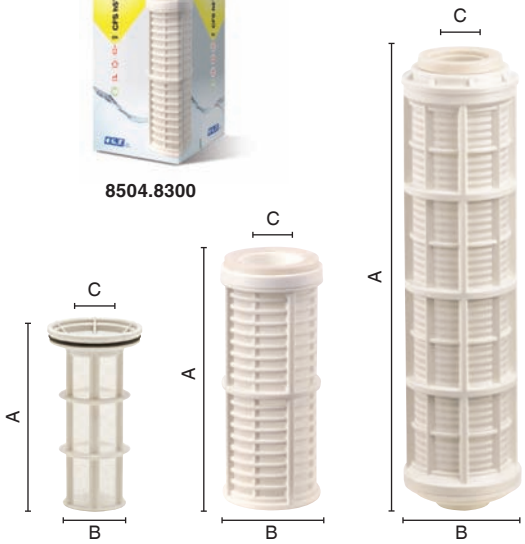

Manutenzione	lavaggio ogni 3 mesi
Durata media	24 mesi ≃
Temperatura max d'esercizio	45°C (113° F)

**Lotto minimo 100 pz*

Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm	H	µm	A mm	B mm	C mm
8500.1106	CFS 3	8004779002069	12	0,210	0,005	23 x 19 x 10	3"	60	80	30	20
8500.1109	CFS 3	8004779002076	12	0,210	0,005	23 x 19 x 10	3"	120	80	30	20
8500.9306*	CFS 5	8004779002458	50	3,400	0,033	38,5 x 29 x 30	5"	7	125	50	28
8500.9314*	CFS 5	8004779002205	50	3,400	0,033	38,5 x 29 x 30	5"	30	125	50	28
8500.9300	CFS 5	8004779093005	12	0,750	0,006	24,8 x 16,3 x 15,3	5"	60	125	50	28
8500.9301*	CFS 5	8004779093012	12	0,750	0,006	24,8 x 16,3 x 15,3	5"	120	125	50	28
8504.8300	CFS 5	8004779000263	6	0,700	0,010	19 x 30 x 18	5"	60	125	50	28
8500.9312*	CFS 9¾	8004779093128	24	6,500	0,033	38,5 x 29 x 30	9" ¾	20	250	70	28
8500.9315	CFS 9¾	8004779002151	24	6,500	0,033	38,5 x 29 x 30	9" ¾	30	250	70	28
8500.9302	CFS 9¾	8004779093029	24	6,500	0,033	38,5 x 29 x 30	9" ¾	60	250	70	28
8500.9303	CFS 9¾	8004779093036	24	6,500	0,033	38,5 x 29 x 30	9" ¾	120	250	70	28

CFS

Cartuccia CFS H9¾ T/2 per Art. 8500.9021/9022

- Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
- Armatura interna ed esterna, piattelli: poliammide rinforzata.
- Setto filtrante: rete PES - Poliestere.
- Guarnizioni: gomma termoplastica morbida.
- Conforme al DM 174/2004

Applicazioni:
Filtrazione di: sabbia, scaglie, limo, ruggine, materiale fine.

Usi Domestici:
Protezione di lavatrici, boiler ed altre installazioni domestiche.
Acqua destinata all'uso potabile.

Usi Tecnici:
Pre-filtro per pompe, impianti di irrigazione, protezione di impianti industriali, impieghi con acqua o, previo verifica, con altri liquidi in campo chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico.

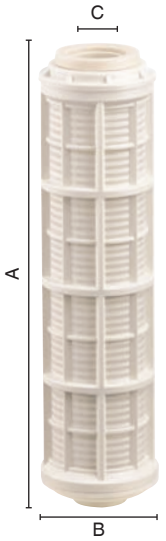

Manutenzione	lavaggio ogni 3 mesi
Durata media	24 mesi ≃
Temperatura max d'esercizio	45°C (113° F)

Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm	H	µm	A mm	B mm	C mm
8500.9319	CFS 9¾ T2	8004779002489	24	6,500	0,033	38,5 x 29 x 30	9" ¾	30	250	70	37
8500.9305	CFS 9¾ T2	8004779093050	24	6,500	0,033	38,5 x 29 x 30	9" ¾	60	250	70	37
8500.9320	CFS 9¾ T2	8004779002168	24	6,500	0,033	38,5 x 29 x 30	9" ¾	120	250	70	37

Cartucce CRS/BXRL | rete

Materiali atossici

Armatura interna polipropilene

Guarnizione: gomma termoplastica morbida, per una tenuta idraulica garantita.

Setto filtrante di rete tubolare in poliestere (PES).

Applicazioni:
Elevata qualità e robustezza. Ottime ed efficaci per la rimozione di sedimenti solidi, sabbia, limo, ruggine e particolato presente nell'acqua. Assicurano un flusso costante e basse perdite di carico.

Usi Domestici:
Protezione di lavatrici, boiler ed altre installazioni domestiche. Acqua destinata all'uso potabile.

Usi Tecnici:
Pre-filtro per pompe, impianti di irrigazione protezione di impianti industriali, filtrazione di acque di processo.

Manutenzione	lavaggio ogni 3 mesi
Durata media	12 mesi ≈
Temperatura max d'esercizio	45°C (113° F)

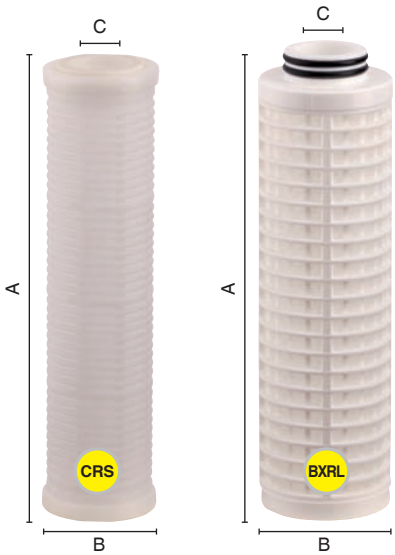

Cartucce CRS - H9¾
Cartucce BXRL - H10 e H20 T/2 | per serie ottone

Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm	H	µm	A mm	B mm	C mm
8500.9289	CRS 9¾	8004779092893	30	4,200	0,033	38,5 x 29 x 30	9" ¾	60	250	70	28
8504.8289	CRS 9¾	8004779000256	6	1,300	0,017	37 x 24 x 19,5	9" ¾	60	250	70	28
8500.9204	BXRL 10 T2	8004779017131	12	2,200	0,011	24,8 x 16,3 x 28,8	10"	50	248	70	48
8500.9203	BXRL 20 T2	8004779009570	6	2,000	0,011	24,8 x 16,3 x 28,8	20"	50	496	70	48

Cartucce CPE | polipropilene integrale

Materiali atossici

Setto filtrante: polipropilene integrale

Applicazioni:
Filtrazione di: sabbia, scaglie, limo, ruggine, materiale fine.

Usi Domestici:
Protezione di lavatrici, boiler ed altre installazioni domestiche.
Acqua destinata all'uso potabile.

Usi Tecnici:
Pre-filtro per membrane ad osmosi inversa e per tutti gli utilizzi con ritenzione elevata e, previo verifica, filtrazione di liquidi nel campo industriale chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico, alimentare.

Manutenzione	Nessuna
Durata media	6 mesi ≃
Temperatura max d'esercizio	45°C (113° F)

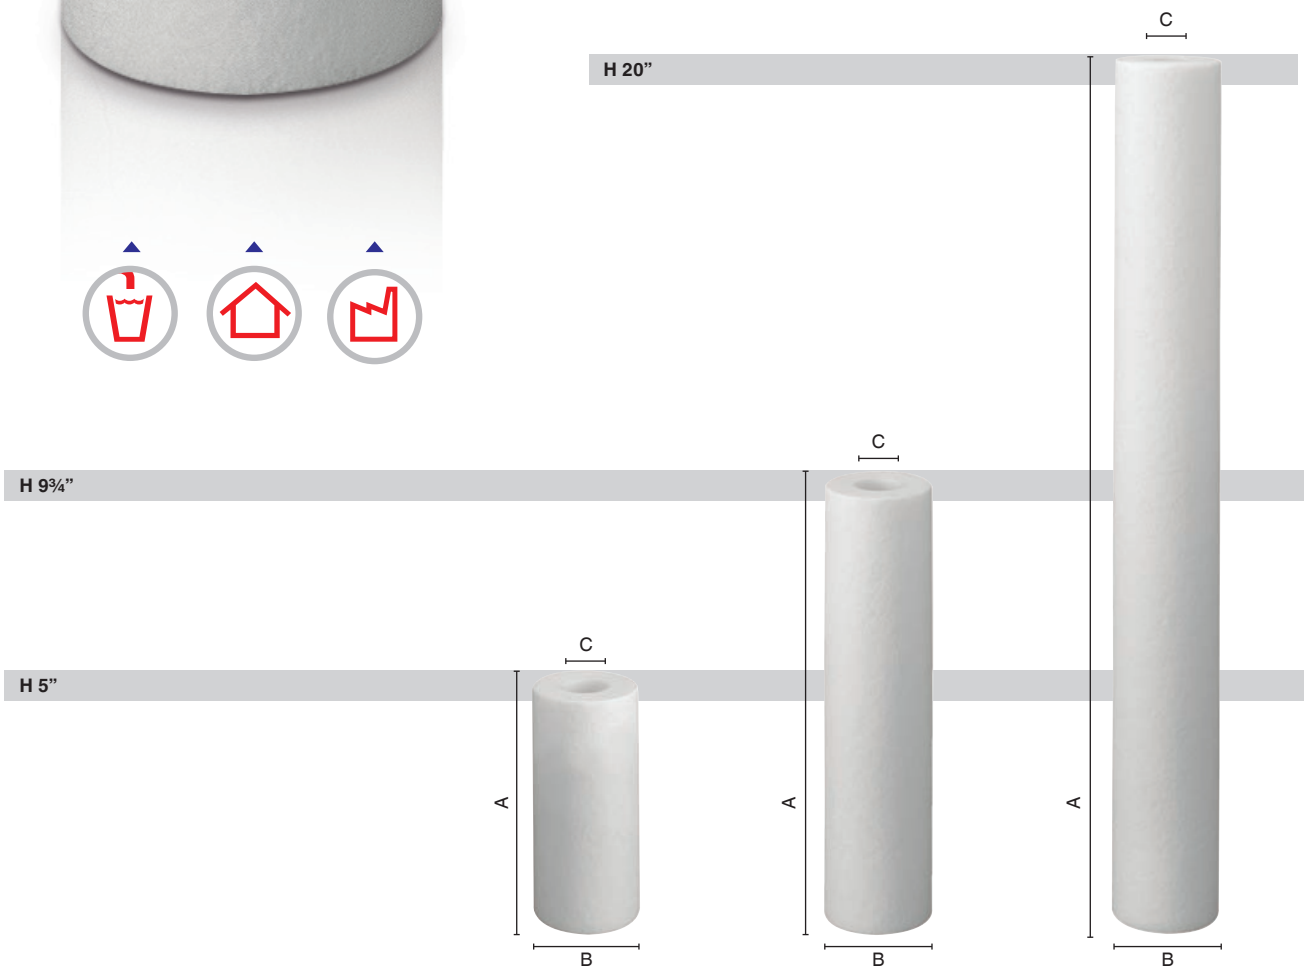

name	CPE H5	CPE H9¾	CPE H20
A mm	125	250	505
B mm	60	60	60
C mm	28	28	28
portata l/h	580	1500	3000

Cartuccia CPE H5 - H9¾ - H20

- Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
- Setto filtrante: polipropilene integrale.
- Conforme al DM 174/2004

Applicazioni:
Filtrazione di: sabbia, scaglie, limo, ruggine, materiale fine.

Usi Domestici:
Protezione di lavatrici, boiler ed altre installazioni domestiche.
Acqua destinata all'uso potabile.

Usi Tecnici:
Pre-filtro per membrane ad osmosi inversa e per tutti gli utilizzi con ritenzione elevata e, previo verifica, filtrazione di liquidi nel campo industriale chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico, alimentare.



CPE H5

CPE H9¾

CPE H20

Manutenzione	Nessuna
Durata media	6 mesi
Temperatura max d'esercizio	45°C (113° F)

**Lotto minimo 100 pz*

Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm	H	µm	A mm	B mm	C mm
8500.9370	CPE 5	8004779002595	8	0,700	0,006	24,8 x 16,3 x 15,3	5"	5	125	60	28
8500.9371*	CPE 5	8004779002601	8	0,700	0,006	24,8 x 16,3 x 15,3	5"	10	125	60	28
8500.9372	CPE 5	8004779002618	8	0,700	0,006	24,8 x 16,3 x 15,3	5"	25	125	60	28
8500.9373	CPE 9¾	8004779093739	40	5,400	0,080	35 x 53 x 35	9" ¾	1	250	60	28
8500.9374	CPE 9¾	8004779093746	40	5,400	0,080	35 x 53 x 35	9" ¾	5	250	60	28
8500.9375	CPE 9¾	8004779093753	40	6,180	0,080	35 x 53 x 35	9" ¾	10	250	60	28
8500.9376	CPE 9¾	8004779093760	40	5,980	0,080	35 x 53 x 35	9" ¾	25	250	60	28
8500.9377	CPE 20	8004779002625	16	5,950	0,079	38 x 38 x 55	20"	1	505	60	28
8500.9378	CPE 20	8004779002632	16	5,950	0,079	38 x 38 x 55	20"	5	505	60	28
8500.9379	CPE 20	8004779002649	16	5,950	0,079	38 x 38 x 55	20"	10	505	60	28
8500.9380	CPE 20	8004779002656	16	5,950	0,079	38 x 38 x 55	20"	25	505	60	28

Cartucce CI | rete in acciaio inox

CI

Materiali atossici

Armatura interna: acciaio inox

Guarnizione: gomma termoplastica morbida, per una tenuta idraulica garantita.

Setto filtrante: acciaio inox

Applicazioni:
Filtrazione di: sabbia, scaglie, limo, ruggine.

Usi Domestici:
Filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti, lavatrici, boiler ed altre installazioni.

Usi Tecnici:
Pre-filtro per pompe, impianti di irrigazione protezione di impianti industriali,filtrazione di acque di processo.

Conforme al DM 174/2004

Manutenzione	lavaggio ogni 3 mesi
Durata media	24 mesi ≃
Temperatura max d'esercizio	50°C (122° F)

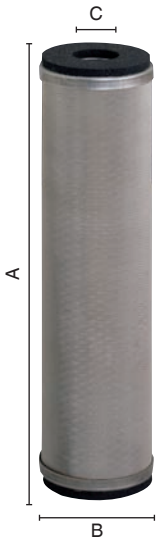

Cartucce CI - H9¾

	Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm	H	µm	A mm	B mm	C mm
	8500.9360	CI 9¾	8004779093609	6	2,000	0,012	24,8 x 16,3 x 28,8	9" ¾	50	250	70	28

Cartucce MCA | ceramica sterilizzatrice, antibatterica

MCA

Materiali atossici

Guarnizione: gomma termoplastica morbida, per una tenuta idraulica garantita.

Piattelli di supporto in polipropilene

Setto filtrante: ceramica ottenuta per sinterizzazione di farina di diatomee in monoblocco.

Applicazioni:
Ideale per la filtrazione di sedimenti solidi finissimi ed alcune varietà di batteri. Cartucce in ceramica ottenute per sinterizzazione di farina di diatomee in monoblocco.

Usi Domestici:
Per usi domestici è consentito l'utilizzo solo con apparecchi dotati di sterilizzatori a raggi UV.

Usi Tecnici:
Pre-filtro per pompe, impianti di irrigazione protezione di impianti industriali, filtrazione di acque di processo.

Manutenzione	Nessuna
Durata media	12 mesi
Temperatura max d'esercizio	38°C (100° F)
Pressione massima d'impiego	6 bar

Avvertenza: proteggere sempre con un pre-filtro a monte. .

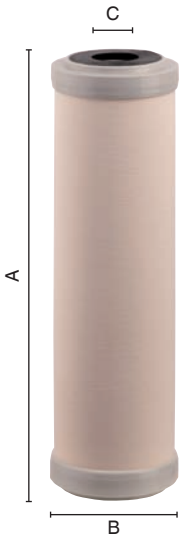

Cartucce MCA - H9¾

	Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm	H	µm	A mm	B mm	C mm
	8500.9499	MCA 9¾	8004779014703	6	3,000	0,012	24,8 x 16,3 x 28,8	9" ¾	0,4	250	60	28

Cartucce CSP | Con sale polifosfato di sodio in cristalli

Guarnizione: gomma termoplastica morbida, per una tenuta idraulica garantita.

Griglie: Polistirolo

Spugna di contenimento: poliuretano

Contenitore trasparente e piattello: stirolo acrilonitrile (SAN).

Materiale di trattamento: polifosfato di sodio in cristalli

Applicazioni:
Protezione anticalcare e anticorrosione per installazioni industriali e domestiche.

Usi Domestici:
Protezione di tubazioni, rubinetti, lavatrici, boiler ed altre installazioni.

Usi Tecnici:
Protezione di caldaie, di scambiatori di calore, di impianti industriali,.

Manutenzione	Nessuna
Durata media	6 mesi ≃
Temperatura max d'esercizio	35°C (95° F)
Durezza totale acqua max	50°f (500 ppm $CaCO_3$)

H 9¾"

H 5"

name	CSP H5	CSP H9¾
A mm	125	250
B mm	50	70
C mm	28	28
portata l/h	1000	1400

CSP

Cartuccia CSP H5 - H9¾

- Contenitore trasparente e piattello: SAN.
- Griglie: Polistirolo.
- Guarnizioni: gomma termoplastica morbida.
- Materiale di trattamento: polifosfato di sodio in cristalli

Applicazioni:
Protezione anticalcare e anticorrosione per installazioni industriali e domestiche.

Usi Domestici:
Protezione di tubazioni, rubinetti, lavatrici, boiler ed altre installazioni.

Usi Tecnici:
Protezione di caldaie, di scambiatori di calore, di impianti industriali.

8504.8404

8504.8400

Manutenzione	Nessuna
Durata media	6 mesi ≃
Temperatura max d'esercizio	35°C (95°F)
Durezza totale acqua max	50°f (500 ppm $CaCO_3$)

	Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm	H	A mm	B mm	C mm
	8500.9404	CSP 5	8004779094040	18	9,300	0,033	38,5 x 29 x 30	5"	125	70	28
	8504.8404	CSP 5	8004779000300	6	3,800	0,010	19 x 30 x 18	5"	125	70	28
	8500.9400	CSP 9¾	8004779094002	25	29,000	0,079	38 x 38 x 55	9" ¾	250	70	28
	8504.8400	CSP 9¾	8004779000294	6	6,940	0,017	37 x 24 x 19,5	9" ¾	250	70	28

CFS SP

Cartuccia CFS-SP H5 - H9¾ e H9¾ T/2 | in rete lavabile e sale polifosfato in cristalli

- Setto filtrante: rete PES
- Armatura interna ed esterna, piattelli: poliammide rinforzata (solo per cartuccia H5 polipropilene rinforzato).
- Guarnizioni: gomma termoplastica morbida.
- Materiale di trattamento: polifosfato di sodio in cristalli

Applicazioni:
Filtrazione meccanica a rete + protezione anticalcare e anticorrosione per installazioni industriali e domestiche.

Usi Domestici:
Protezione di tubazioni, rubinetti, lavatrici, boiler ed altre installazioni.

Usi Tecnici:
Protezione di caldaie, di scambiatori di calore, di impianti industriali.



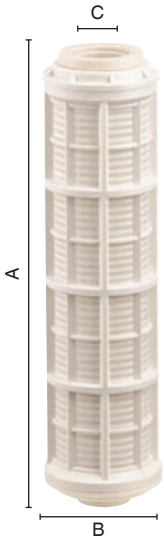

Manutenzione	Nessuna
Durata media	6 mesi ≃
Temperatura max d'esercizio	35°C (95°F)
Durezza totale acqua max	50°f (500 ppm $CaCO_3$)

**Lotto minimo 100 pz*

	Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm	H	µm	A mm	B mm	C mm
	8500.9478	CFS-SP 5	8004779002823	18	4,000	0,010	28,8 x 21,3 x 16,3	5"	60	125	70	28
	8500.9480*	CFS-SP 5	8004779002847	18	4,000	0,010	28,8 x 21,3 x 16,3	5"	120	125	70	28
	8500.9479	CFS-SP 9¾	8004779002830	6	5,000	0,012	24,8 x 16,3 x 28,8	9" ¾	60	250	70	28
	8500.9483	CFS-SP 9¾ T2	8004779002861	6	5,000	0,012	24,8 x 16,3 x 28,8	9" ¾	60	250	70	28

Cartucce CCA | con carbone attivo granulare

Guarnizione: gomma termoplastica morbida, per una tenuta idraulica garantita.

Griglie: Polistirolo

Spugna di contenimento: poliuretano

Contenitore trasparente e piattello: stirolo acrilonitrile (SAN).

Materiale di trattamento: carbone attivo granulare di origine vegetale

Applicazioni:
Eliminazione di odori e sapori dovuti al cloro e composti organici in genere; riduzione di pesticidi, insetticidi, clorurati.

Usi Domestici:
Per acqua potabile consentito soltanto con apparecchi dotati di lampada a raggi UV. Trattamento anti cloro per lavatrici e docce.

Usi Tecnici:
Trattamento anti-cloro per l'industria alimentare e chimica, pre-trattamento di protezione per le membrane osmosi inversa.

Manutenzione	Nessuna
Durata media	3 mesi ≃
Temperatura max d'esercizio	45°C (113°F)

Avvertenza:
- **impiegare un pre-filtro a protezione.**

H 9¾"

H 5"

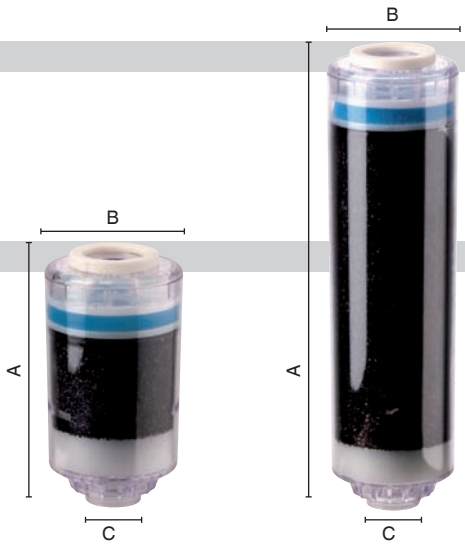

name	CCA H5	CCA H9¾
A mm	125	250
B mm	50	70
C mm	28	28
portata l/h	300	400

CCA

CFS CA

Cartuccia CCA H5 - H9¾

- Contenitore trasparente e piattello: SAN - Styrene.
- Griglie: Polistirolo.
- Guarnizioni: gomma termoplastica morbida.
- Spugna di contenimento: Poliuretano
- Materiale di trattamento: Carbone attivo granulare

Applicazioni:
Elimina zione di odori e sapori dovuti al cloro e composti organici in genere; riduzione di pesticidi, insetticidi, clorurati.

Usi Domestici:
Per acqua potabile consentito soltanto con apparecchi dotati di lampada a raggi UV. Trattamento anti cloro per lavatrici e docce.

Usi Tecnici:
Trattamento anti-cloro per l'industria alimentare e chimica, pre-trattamento di protezione per le membrane osmosi inversa.

Avvertenza:
- **impiegare un pre-filtro a protezione.**

8504.8416

8504.8415

Manutenzione	Nessuna
Durata media	3 mesi ≃
Temperatura max d'esercizio	45°C (113°F)

	Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm	H	A mm	B mm	C mm
	8500.9416	CCA 5	8004779001017	18	5,200	0,033	38,5 x 29 x 30	5"	125	70	28
	8504.8416	CCA 5	8004779000324	6	1,700	0,010	19 x 30 x 18	5"	125	70	28
	8500.9415	CCA 9¾	8004779000997	25	15,000	0,079	38 x 38 x 55	9" ¾	250	70	28
	8504.8415	CCA 9¾	8004779000317	6	3,780	0,017	37 x 24 x 19,5	9" ¾	250	70	28

CFS CA

Cartuccia CFS-CCA H9¾ e H9¾ T/2 | in rete lavabile e carbone attivo granulare

- Setto filtrante: rete PES
- Armatura interna ed esterna, piattelli: polipropilene rinforzato.
- Guarnizioni: gomma termoplastica morbida.
- Materiale di trattamento: Carbone attivo granulare

Applicazioni:
Filtrazione meccanica + eliminazione di odori e sapori dovuti al cloro e composti organici in genere; riduzione di pesticidi, insetticidi, clorurati.

Usi Domestici:
Per acqua potabile consentito soltanto con apparecchi dotati di lampada a raggi UV. Trattamento anti cloro per lavatrici e docce.

Usi Tecnici:
Trattamento anti-cloro per l'industria alimentare e chimica, pre-trattamento di protezione per le membrane osmosi inversa.

8500.9463

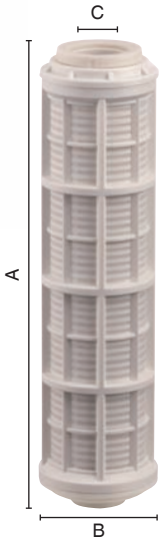

Manutenzione	Nessuna
Durata media	3 mesi ≃
Temperatura max d'esercizio	45°C (113°F)

	Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm	H	µm	A mm	B mm	C mm
	8504.8459	CFS-CA 9¾	8004779000331	6	3,800	0,017	37 x 24 x 19,5	9" ¾	60	250	70	28
	8500.9463	CFS-CA 9¾ T2	8004779002793	6	5,000	0,012	24,8 x 16,3 x 28,8	9" ¾	60	250	70	37

Cartucce CBA | Carbone attivo sinterizzato

Materiali atossici

Guarnizione: gomma termoplastica morbida, per una tenuta idraulica garantita.

Piattelli: Polipropilene

Setto filtrante: blocco di carbone attivo sinterizzato, autoportante

Applicazioni:
Filtrazione meccanica + eliminazione di odori e sapori dovuti al cloro e composti organici in genere; riduzione di pesticidi, insetticidi, clorurati.

Usi Domestici:
Per acqua potabile consentito soltanto con apparecchi dotati di lampada a raggi UV. Trattamento anti cloro per lavatrici e docce.

Usi Tecnici:
Trattamento anti-cloro per l'industria alimentare e chimica, pre-trattamento di protezione per le membrane osmosi inversa.

Manutenzione	Nessuna
Durata media	3 mesi ≃
Temperatura max d'esercizio	45°C (113°F)

Avvertenza: impiegare un pre-filtro a protezione.

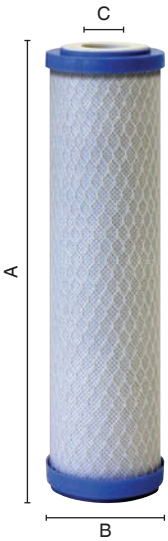

Cartucce CBA - H9¾

Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm	H	µm	A mm	B mm	C mm
8500.9410	CBA 9¾	8004779094101	12	7,000	0,019	39 x 28,5 x 17,5	9" ¾	10	250	70	28

Cartucce Refiner RCA | Struttura composita carbone attivo e particelle di rame

Materiali atossici

Interno filtrante: membrana microfiltrante in fibre di polietilene

Guarnizione: gomma termoplastica morbida, per una tenuta idraulica garantita.

Contenitore e piattelli: Polipropilene

Materiale di trattamento: Carbone attivo e particelle di rame

Applicazioni:
Filtrazione meccanica + eliminazione di odori e sapori dovuti al cloro e composti organici in genere; riduzione di pesticidi, insetticidi, clorurati. Azione batteriostatica.

Usi Domestici:
Per acqua potabile. Utilizzabile anche con apparecchi privi di lampada UV. Trattamento anti cloro per lavatrici e docce. Trattamento anti-cloro per l'industria alimentare.

Rispondente alle norme DECRETO MINISTERO DELLA SANITÀ 21-12-90 N. 443 art. 4, comma 6.
Approvazione Ministero Sanità n. 400.4/18.10/1594 del 07-10-91.

Manutenzione	Nessuna
Durata media	3 mesi ≃
Temperatura max d'esericizio	45°C (113°F)

Avvertenza:
- **impiegare un pre-filtro a protezione.**

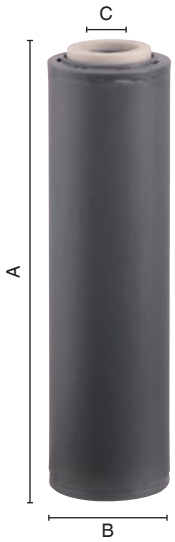

Cartucce Refiner RCA - H9¾

Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm	H	µm	A mm	B mm	C mm
8500.9891	RCA 9¾	8004779006425	25	7,200	0,079	38 x 38 x 55	9" ¾	0,5	250	70	28

CPE RCA

Kit ricambi cartucce “Water Plus”

Kit completo composto da:

- 1 cartuccia CPE 8500. 9374 da 5 µ.
- Setto filtrante: polipropilene integrale.
- Applicazioni: filtrazione di sabbia, scaglie, limo, ruggine, materiale fine.

- 1 cartuccia RCA 8500.9891 da 0,5 µ.
- Interno filtrante: membrana microfiltrante in fibre di polietilene
- Materiale di trattamento: carbone attivo e particelle di rame
- Applicazioni: eliminazione di odori e sapori dovuti al cloro e composti organici in genere; riduzione di pesticidi, insetticidi, clorurati.

- 2 O-Ring 8500.1117 ricambio per vasi

CPE	Manutenzione	Nessuna
	Durata media	6 mesi ≈
	Temperatura max d’esercizio	45°C (113° F)
RCA	Manutenzione	Nessuna
	Durata media	3 mesi ≈
	Temperatura max d’esercizio	45°C

Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm
8500.1027	KIT CARTUCCE WATERPLUS ricambi	8004779011788	1	0,580	0,009	30 x 21,5 x 13

CFS CPE CCA

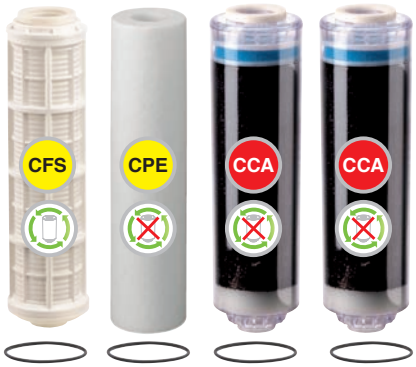

Kit ricambi cartucce “Osmosi GF/035”

Kit completo composto da:

- 1 cartuccia CFS 8500.9312 da 20 µ.
- Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
- Armatura interna ed esterna, piattelli: Nylon 6 naturale.
- Setto filtrante rete: PES.
- 1 cartuccia CPE 8500.9373 da 1 µ.
- Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
- Setto filtrante: polipropilene integrale.
- Applicazioni: Filtrazione di: sabbia, scaglie, limo, ruggine, materiale fine.

- 2 cartucce CCA 8500.9415 carboni attivi.
- Materiali atossici.
- Contenitore trasparente e piattello: SAN - Styrene.
- Griglie: Polistirolo.
- Guarnizioni: Materiale termoplastico da 25 sh.
- Spugna di contenimento: poliuretano.
- Materiale di trattamento: carbone attivo granulare.
- Applicazioni: eliminazione di odori e sapori dovuti al cloro e composti organici in genere; riduzione di pesticidi, insetticidi, clorurati.
- 4 O-Ring 8500.1117 per vasi

CFS	Manutenzione	lavaggio ogni 3 mesi
	Durata media	24 mesi ≈
	Temperatura max d’esercizio	45°C (113° F)
CPE	Manutenzione	Nessuna
	Durata media	6 mesi ≈
	Temperatura max d’esercizio	45°C (113° F)
CCA	Manutenzione	Nessuna
	Durata media	3 mesi ≈
	Temperatura max d’esercizio	45°C (113° F)

Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm
8500.1029	KIT CARTUCCE OSMOSI ricambio	8004779011917	1	1,700	0,016	60 x 20 x 12

CSP

Ricarica sale polifosfato in polvere | per dosatori proporzionali

- Sale polifosfato in polvere granulare condensata.
- Cartuccia singola per dosatori proporzionali caldaia Ø 35 x H 55 mm.
- Confezione blister da 4 cartucce.
- Per uso tecnico.

Temperatura max d’esercizio	35°C (95°F)
Durezza totale acqua max	50°f (500 ppm $CaCO_3$)

Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm
8500.8031	blister 4 CARTUCCE RICAR. DOSAT.SALI CALDAIA	8004779005077	9	3,700	0,010	28,8 x 21,3 x 16,3

CSP

Ricarica sale polifosfato in polvere | per dosatori proporzionali

- Sale polifosfato in polvere granulare condensata.
- Cartuccia singola per dosatori proporzionali caldaia Ø 35 mm x H 55 mm.
- Confezione scatola neutra.
- Master box 60 cartucce (in scatole da 5)
- Per uso tecnico.

Temperatura max d'esercizio	35°C (95°F)
Durezza totale acqua max	50°f (500 ppm $CaCO_3$)

Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm
8500.9031	CARTUCCIA RICARICA DOSATORE SALI CALDAIA	8004779004940	60	6,430	0,017	37 x 24 x 19,5

SP

Sale polifosfato in cristalli

- Sale polifosfato in cristalli:
- Confezione barattolo plastica da 0,5 e 1,5 kg.
- Per uso tecnico.

Temperatura max d'esercizio	35°C (95°F)
Durezza totale acqua max	50°f (500 ppm $CaCO_3$)

Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm
8500.8920	SALI POLIFOSF.CRISTALLI KG.0,5	8004779589201	12	6,880	0,012	24,8 x 16,3 x 28,8
8500.8921	SALI POLIFOSF.CRISTALLI KG.1,5	8004779589218	6	9,650	0,010	37,5 x 25,5 x 15,5

SP

Sale polifosfato in polvere | per dosatori proporzionali

- Sale polifosfato in polvere (per dosatori proporzionali):
- Confezione: barattolo plastica da 1 kg.
- Per uso tecnico.

Temperatura max d'esercizio	35°C (95°F)
Durezza totale acqua max	50°f (500 ppm $CaCO_3$)

Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm
8500.8922	SALI POLIFOSFATI POLVERE KG.1	8004779589225	6	6,500	0,010	37,5 x 25,5 x 15,5

SP

Sale polifosfato in cristalli e in polvere

- Sale Polifosfato in cristalli o in polvere
- Confezione: secchio da 25 kg.
- Per uso tecnico.

Temperatura max d'esercizio	35°C (95°F)
Durezza totale acqua max	50°f (500 ppm $CaCO_3$)

Art.	Name	EAN	Pcs Box	Kg Box	m³ Box	Box (LxWxH) cm
8500.9919	SALI POLIFOSFATI CRISTALLI secchio 25 KG	8004779002090	1	25,730	0,026	25 x 40 x 26
8500.9920	SALI POLIFOSFATI POLVERE secchio. 25 KG	8004779008894	1	25,730	0,026	25 x 40 x 26