SERIE MAG MINI

Vaillant

- Accensione idrodinamica (atmoMAG GX)
- Extra comfort acqua calda (electronicMAG 16-0/0 XEA turboMAG e electronicMAG)
- Accensione elettronica a batteria (atmoMAG XI)
- Accensione piezoelettrica (MAG OZD, XDZ, atmoMAG Y XZ ed XZ)
- OPTI — Parzializzatore di fiamma
- Componenti idraulici in ottone
- Scambiatore con protezione in Supral
- Sensore di sicurezza per alta temperatura
- Con camera stagna (turboMAG)
- Sistema Comfortronic (turboMAG)
- Protezione antigelo fino -10°C (turboMAG 11 e 14-2/0) solo con Kit accessorio opzionale
- MOD — Fiamma modulante (no MAG 9/1, 9/2 e atmoMAG Y XZ)
- Accensione elettronica 230 V/50 HZ (turboMAG e electronicMAG)

Modello	Campo di potenza termica in KW (1)	Portata termica nominale in KW	η termico utile in %	Prelievo H_2O in l/min (Δ)	Alt./Prof./Largh. in mm	Peso in Kg	Tipo di gas
atmoMAG, accensione elettronica a batteria e fiamma modulante, a tiraggio naturale							
atmoMAG mini 11 -0/0 XI	19,2	22,1	11,0	0,15	580/ 253/ 310	12	Metano
atmoMAG mini 11 -0/0 XI							Liquido
atmoMAG 14 -0/0 XI	24,2	28,1	14,0	0,17	680/ 269/ 350		Metano
atmoMAG 14 -0/0 XI							Liquido
n° di certificato: CE 99BP821							

Legenda:
-

UNI 10642:
Camera aperta, tiraggio naturale: B_{11BS}

Note:
Cat. II 2H3+
Gli apparecchi sono omologati anche per l'utilizzo con aria propanata 50 Vol.% Propano - 50 Vol.% Aria.
In tal caso è necessario il kit di trasformazione

Modello	A	B	C	E	F*	G	H	K	I	J	M	N	O	P	Q	R
atmoMAG mini 11- 0/0 XI GX	235	110	139	451	52	70	120	243	min.20	310	580	605	50	125	253	-
atmoMAG 14- 0/0 XI GX	224	130	64	621	52	70	120	259	min.20	350	680	695	50	125	269	-

(*) F= 10 mm nel caso di GPL

1. Materiale in dotazione atmoMAG XI- GX, atmoMAG mini XI-GX e atmoMAG plus



1. Scaldabagno
2. Raccordi acqua sanitaria
3. Dima montaggio
4. Documenti
5. Raccordo gas, minuterie varie
6. Libretto di installazione ed uso

Preinstallazione a parete

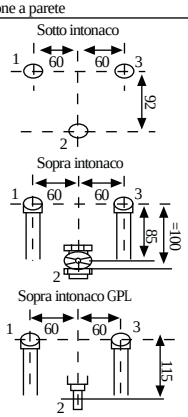

1. Raccordo acqua calda R1/2
2. Raccordo gas, 12x1 per GPL
3. Raccordo acqua fredda R1/2

misure in mm

Installazione atmoMAG XI- GX e atmoMAG mini XI- GX

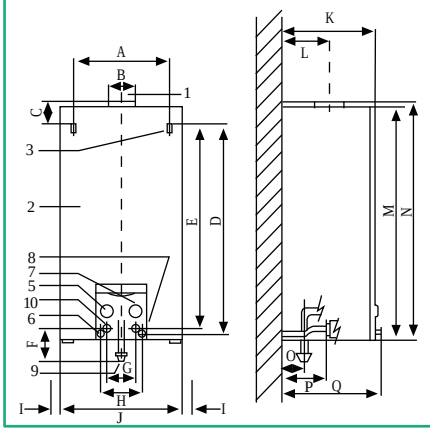

1. Raccordo scarico gas combusti
2. Mantello
3. Fori di fissaggio
5. Selettore stadi di potenza
6. Allacciamento acqua calda (parete)
7. Selettore di temperatura
8. Allacciamento acqua fredda (parete)
9. Raccordo gas
10. Raccordi acqua

1. Materiale in dotazione MAG OZD



1. Scaldabagno
2. Dima montaggio
3. Documenti
4. Minuterie (rubinetto gas, rubinetto acqua, manopole e rompigetto)
5. Libretto di installazione ed uso
6. Staffa di fissaggio

Installazione

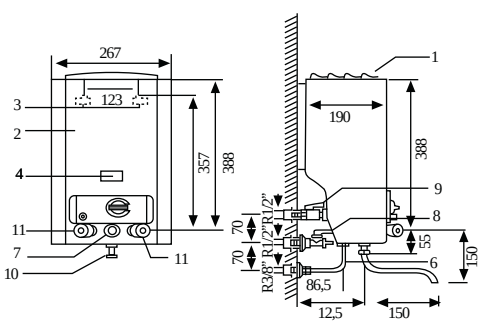

1. Deflettore gas combusti
2. Mantello dell'apparecchio
3. Fori di fissaggio a parete
4. Finestrella fiamma pilota
6. Allacciamento acqua calda (parete) non fornibile
7. Selettore di temperatura
8. Allacciamento acqua fredda (parete)
9. Raccordo gas
10. Prelievo diretto
11. Rubinetti